




Инвертор FTXM-K

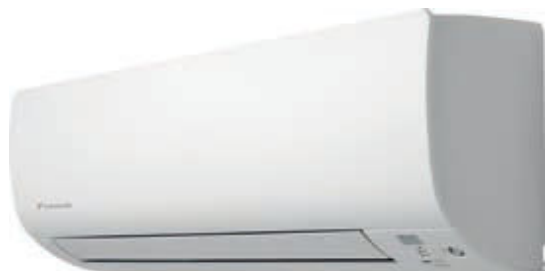

- DC Invertor
- SCOP = **4.77**
- Клас A++
- 24 часов таймер
- Функция комфортен въздушен поток
- WIFI управление

Модел		FTXM-20K	FTXM-25K	FTXM-35K	FTXM-42K	FTXM-50K
Охлаждане						
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.0(1.3-2.8)	2.5(1.3-3.20)	3.5(1.4-4.0)	4.2(1.7-5.0)	5.0(1.7-5.3)
Годишен разход на ел. енергия	kW	90	105	157	206	242
Шум	dB	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23
SEER		7.79	8.30	7.81	7.14	7.22
Отопление						
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.3-4.30)	2.8(1.3-4.7)	4.0 (1.4-5.20)	5.4(1.7-6.0)	5.8 (1.7-6.5)
Годишен разход на ел. енергия	kW	675	733	1039	1278	1416
Шум	dB	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24
SCOP		4.77	4.78	4.85	4.38	4.55
Вътрешно тяло						
Размери	ВхШхД	289x780x215	289x780x215	298x900x215		
Тегло	кг	-	-	-	-	-
Външно тяло						
Размери	ВхШхД	550x765x285			735x825x300	
Тегло	кг	-	-	-	-	-
Шум	dB	47/43	43/46	47/46	47/46	44/48
Тръби						
Течност	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53	9.53	9.53	12
Макс. Дължина	м	20	20	20	30	30
Макс. Височина	м	15	15	15	20	20
Фреон		R32				
Предпазител	A	16			20	